

alca



3-2023

# Info



new

Plastikowe  
liniowe  
odwodnienia  
z dwustronnym  
rusztem



<b>Odwodnienia liniowe z dwustronnym rusztem</b> .....	<b>3</b>
--	----------

---

<b>Odwodnienia liniowe z dwustronną kratką</b> .....	<b>6</b>
--	----------

---

<b>Odwodnienie liniowe APZ12 Optimal – nowy wariant długości 650 mm</b> .....	<b>9</b>
---	----------

---

<b>Nowe WC systemy SLIM z wentylacją</b> .....	<b>10</b>
--	-----------

---

<b>Syfon wannowy w kolorze biały-połysk</b> .....	<b>12</b>
---	-----------

---

<b>Zawartość</b> .....	<b>13</b>
------------------------	-----------

---

new

alca

## Odwodnienia liniowe z dwustronnym rusztem

Dwustronny ruszt zapewnia możliwość wyboru wyglądu po instalacji – można wybrać między rusztem w całości wykonanym ze stali nierdzewnej a rusztem pod płytki.

6 Lat gwarancji

Łatwo oczyszczalny syfon

smart Syfon kombinowany

Niska wysokość zabudowy (62 mm)

Dwustronny ruszt

CLICK SYSTEM Nogi kotwiące

Warianty długości 550, 650, 750, 850, 950 mm

Wszystko w opakowaniu



alca

new

alca

## Plastikowe odwodnienia liniowe z rusztem dwustronnym APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple, APZ20 Simple

Rozszerzyliśmy podstawowy asortyment odwodnień podłogowych z tworzywa sztucznego o odwodnienia z dwustronnym rusztem. Są to odwodnienia podłogowe APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple w czarnym wykonaniu oraz APZ20 Simple z krawędzią ze stali nierdzewnej.



### APZ19 Simple

Odpływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego



### APZ19BLACK Simple

Odpływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego, czarny-mat



### APZ20 Simple

Odpływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego



new

alca

## Odwodnienia liniowe z dwustronnym rusztem

### APZ19 Simple

Odptyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego



### APZ19BLACK Simple

Odptyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego, czarny-mat



Wszystko w opakowaniu

Ilość (pakowanie) APZ19-750	30 szt
Wymiary (sztuka)	865×80×145 mm
EAN	8595580583163



Wszystko w opakowaniu

Ilość (pakowanie) APZ19BLACK-750	30 szt
Wymiary (sztuka)	865×80×145 mm
EAN	8595580583392

### APZ20 Simple

Odptyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego



Wszystko w opakowaniu

Ilość (pakowanie) APZ20-750	30 szt
Wymiary (sztuka)	865×80×145 mm
EAN	8595580583491



Wszystko w opakowaniu

Plastikowe odwodnienia liniowe z dwustronną kratką pakowane są w blister.



new

alca

## Odwodnienie liniowe z dwustronną kratką

Odływ podłogowy, nierdzewny z dwustronną, nierdzewną kratką, 130×130 mm, DN110, bez syfonu. Przygotowany do układania płytek o grubości 12 mm.

- Niska wysokość zabudowy
- Rozwiązanie dla każdej łazienki
- Łatwa konserwacja
- Gwarancja 6 lat
- Rozwiązanie widoczne i ukryte

K3

Klasa obciążenia

6

Lat gwarancji



Wysokie natężenie przepływu (do 48 l/min)

INTER

Zastosowanie: wewnątrz



new

alca

## Odwodnienie liniowe z dwustronną kratką

Gardziel można podłączyć bezpośrednio do kanalizacji lub uzupełnić syfonem z odpływem bocznym lub bezpośrednim.

kratka do wypełnienia płytkami

pełna kratka ze stali nierdzewnej

przedłużenie ze stali nierdzewnej do odpływu podłogowego



APVN0100



APV140



APV240



### Akcesoria (nie wliczone)




APV0010  
Syfon mokry




APV0020  
Syfon kombinowany SMART



APV0030  
Syfon suchy



APV0003  
Kołnierz 2 poziomiu izolacji DN105



AIZ1  
Hydroizolacyjny kołnierz samolepny kratki podłogowej 300x300 mm



APV0800  
Gardziel nastawna kratki DN105




## Odwodnienie liniowe z dwustronną kratką

### APVN0100

Gardziel nastawna kratki + Dwustronny ruszt 130×130, stal nierdzewna



Ilość (pakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	130×130×42 mm
EAN	8595580581060

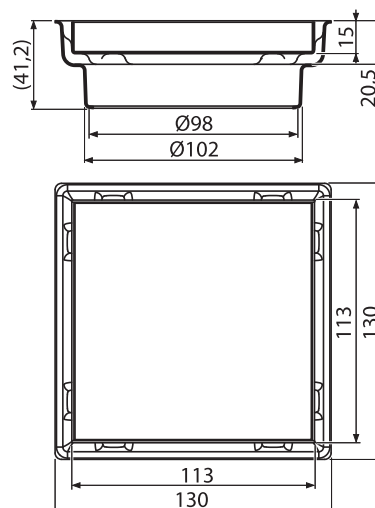


### APV140

Kratka ściekowa 130×130 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry



Ilość (pakowanie)	8 szt
Wymiary (sztuka)	225×225×180 mm
EAN	8595580583194

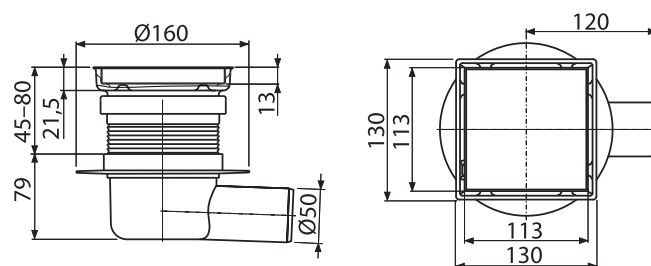


### APV240

Kratka ściekowa 130×130 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry



Ilość (pakowanie)	8 szt
Wymiary (sztuka)	225×225×180 mm
EAN	8595580583200

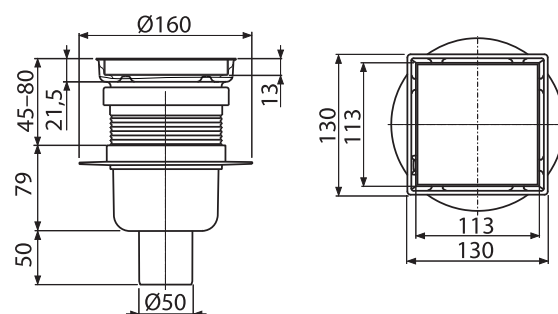





new

alca

## Odwodnienie APZ12 Optimal – nowy wariant długości 650 mm

Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego ma nachylony korpus i jest wyposażony w dwukomorowy syfon, łatwy w czyszczeniu i przepływie do 63 l/min. Plastikowe nóżki kotwiące z regulacją wysokości umożliwiają szybki i wygodny montaż, w tym precyzyjną regulację poziomu.

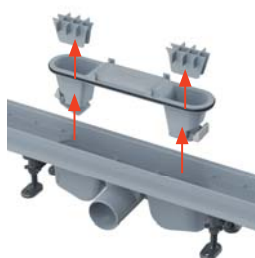

SMART




- 6 Lat gwarancji
- Wysoki przepływ (63 l/min)
- Łatwo oczyszczalny syfon
- Syfon kombinowany
- Wysokość zabudowy 85 mm
- Nogi kotwiące
- Warianty długości 650, 750, 850, 950, 1050 mm

Ruszt nie jest wliczony w cenę



### APZ12 Optimal

Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką

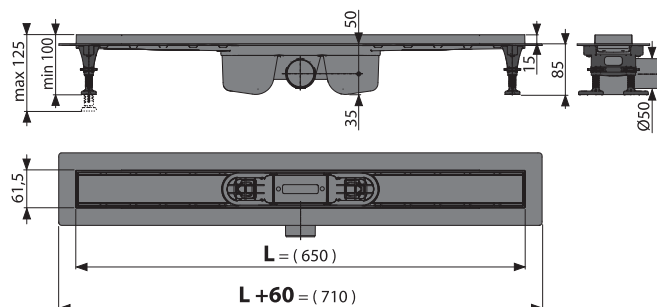

Ilość (pakowanie) APZ12-650	12 szt
Wymiary (sztuka)	800×360×150 mm
EAN	8595580583002

new

## Nowe WC systemy SLIM z wentylacją

### Wydajna i cicha wentylacja

Przygotowanie do wydajnej i cichej wentylacji z natychmiastową eliminacją niepożądanych zapachów będzie teraz standardem we wszystkich produktach. Będziesz miał możliwość zdecydowania, czy chcesz skorzystać z tej przydatnej funkcji podczas instalacji. Można przewiercić standardowe zaślepienie odgałęzienie od kolanka nawiewnego i wyprowadzić powietrze z pomieszczenia.

alca

### Opcje podłączenia

Możesz podłączyć toaletę do centralnego systemu wentylacyjnego lub użyć dowolnego wentylatora kanałowego. W naszej ofercie znajdziesz wentylator P128, który zapewni odpowiednią moc do usuwania zapachów.



**P128**  
Wentylator do instalacji podtylnych z wentylacją

- Zapach usuwany jest bezpośrednio z muszli klozetowej
- Wydajna i cicha praca
- Bez dodatkowych kosztów





## Nowe WC systemy SLIM z wentylacją

### AM1115/1000

Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej



Ilość (pakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1086×528×145 mm
EAN	8595580551292

### AM1101/1200

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)



Ilość (pakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1210×140×590 mm
EAN	8595580551384

### P128

Wentylator do instalacji podtynkowych z wentylacją



Ilość (pakowanie)	7 szt
Wymiary (sztuka)	350×225×125 mm
EAN	8595580558215

new

alca

## Syfon wannowy w kolorze biały-połysk



50 mm

Syfon



Przepływ  
wody 43 l/min



Wysokość  
zabudowy 84 mm




Łatwo oczyszczalny  
syfon

- Do odprowadzania wody z brodzików
- Do brodzików z otworem odpływowym Ø90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Odpływ można podłączyć poprzez kolano A52
- Materiał: polipropylen, odporny chemicznie i termicznie
- Biała metalowa pokrywa syfonu (kolor RAL9003)

### A49K-B



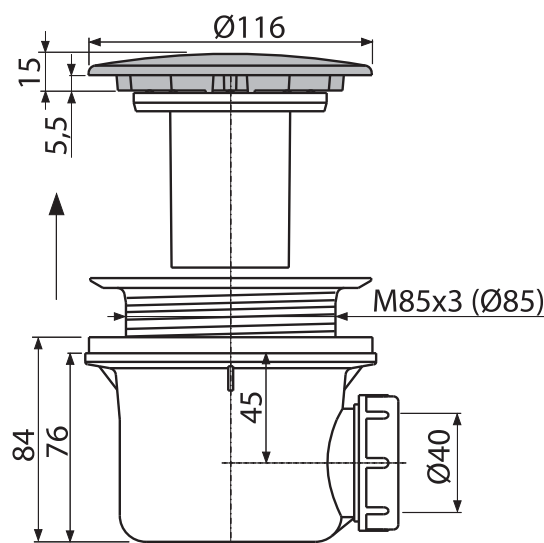


Syfon brodzikowy korek, biały-połysk



Ilość (pakowanie)	24 szt
Wymiary (sztuka)	150×110×140 mm
EAN	8595580583842

Kod	Obrazek	EAN	Opis
<b>APZ19-550</b>		8595580583149	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ19-650</b>		8595580583156	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ19-750</b>		8595580583163	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ19-850</b>		8595580583170	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ19-950</b>		8595580583187	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ19BLACK-550</b>		8595580583378	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego, czarny-mat
<b>APZ19BLACK-650</b>		8595580583385	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego, czarny-mat
<b>APZ19BLACK-750</b>		8595580583392	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego, czarny-mat
<b>APZ19BLACK-850</b>		8595580583408	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego, czarny-mat
<b>APZ19BLACK-950</b>		8595580583415	Odpyw podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego, czarny-mat
<b>APZ20-550</b>		8595580583477	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ20-650</b>		8595580583484	Odpyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego

Kod	Obrazek	EAN	Opis
<b>APZ20-750</b>		8595580583491	Odptyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ20-850</b>		8595580583507	Odptyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APZ20-950</b>		8595580583514	Odptyw podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego
<b>APVN0100</b>		8595580581060	Gardziel nastawna kratki + Dwustronny ruszt 130×130, stal nierdzewna
<b>APV140</b>		8595580583194	Kratka ściekowa 130×130 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry
<b>APV240</b>		8595580583200	Kratka ściekowa 130×130 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry
<b>APV0010</b>		8595580507473	Syfon mokry
<b>APV0020</b>		8595580507497	Syfon kombinowany SMART
<b>APV0030</b>		8595580507510	Syfon suchy
<b>APV0003</b>		8595580507572	Kołnierz 2 poziomu izolacji DN105
<b>AIZ1</b>		8594045939439	Hydroizolacyjny kołnierz samolepny kratki podłogowej 300×300 mm
<b>APV0800</b>		8595580523084	Gardziel nastawna kratki DN105

Kod	Obrazek	EAN	Opis
<b>APZ12-650</b>		8595580583002	Odptyw podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką
<b>AM1115/1000</b>		8595580551292	Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej
<b>AM1101/1200</b>		8595580551384	Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)
<b>P128</b>		8595580558215	Wentylator do instalacji podtynkowych z wentylacją
<b>A49K-B</b>		8595580583842	Syfon brodzikowy korek, biały-potysk

# alca GROUP

## alcadrain

Technika sanitarna

Republika Czeska  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – sprzedaż CZ. R.  
T: +420 519 821 041 – eksport  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.cz

Polska  
Alcadrain PL Sp.z o.o.  
Ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała  
T: +48 333 300 023  
K: +48 667 502 122  
alcadrain@alcadrain.pl  
www.alcadrain.pl

## alcapipe

Systemy rurowe

Republika Czeska  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fv-plast.cz

## alcafix

Ściany systemowe

Republika Czeska  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.cz

Zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy w projektowaniu, instalacji i wycenie produktów.

Gwarancja obejmuje wyłącznie funkcjonalne właściwości techniczne produktu, nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnych zasad obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi produktu. Pełne warunki gwarancji na [www.alcadrain.cz/zaruky](http://www.alcadrain.cz/zaruky).



Czeski producent, ISO 9001:2015  
Info 3/2023 PL, © Alcadrain s.r.o.  
Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch.